

Sistema Multi Yutampo

HITACHI

+ FLESSIBILITÀ

— COSTI

ZERO GAS




ACQUA CALDA
SANITARIA




RISCALDAMENTO



RAFFRESCAMENTO




UNITÀ
ESTERNA

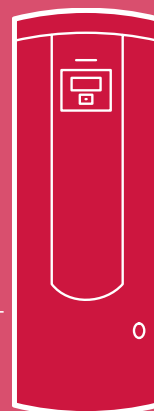

SERBATOIO
ACS *
da 190 e 270 litri



CANALIZZABILE



CASSETTA A 4 VIE



SPLIT A PARETE



AKEBONO
PAVIMENTO

FINO A
4 UNITÀ INTERNE



RESIDENZIALE MONO R32							
AIRHOME 800							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0840346	U.I. airHome 800 - 25					RAK-XJ25RHAE	953,00
0840336	U.E. airHome 800 - 25	A+++	A+++	2,50	3,20	RAC-XJ25WHAE	1.159,00
0840347	U.I. airHome 800 - 35					RAK-XJ35RHAE	1.145,00
0840337	U.E. airHome 800 - 35	A+++	A+++	3,50	4,00	RAC-XJ35WHAE	1.267,00
0840348	U.I. airHome 800 - 50					RAK-XJ50RHAE	1.220,00
0840338	U.E. airHome 800 - 50	A++	A++	5,00	6,00	RAC-XJ50WHAE	2.021,00

Funzione Constant Power per comfort elevato a basse temperature; Nuova funzione FrostWash 3.0: aria interna ancora più salubre; Funzione MoldGuard 2.0 per prevenzione cattivi odori; 4 Stadi di filtrazione dell'aria con rimozione del 99% di virus e inquinanti; Funzione Dura Spin e FrostWash per rimozione accumulo polvere su unità esterna; Wi-fi integrato



AIRHOME 600							
0840340	U.I. airHome 600 - 25					RAK-VJ25RHAE	608,00
0840330	U.E. airHome 600 - 25	A+++	A++	2,5	3,4	RAC-VJ25WHAE	1.069,00
0840341	U.I. airHome 600 - 35					RAK-VJ35RHAE	748,00
0840331	U.E. airHome 600 - 35	A+++	A++	3,5	4,2	RAC-VJ35WHAE	1.118,00
0840342	U.I. airHome 600 - 42					RAK-VJ42RHAE	1.097,00
0840332	U.E. airHome 600 - 42	A++	A++	4,2	5,4	RAC-VJ42WHAE	1.283,00
0840343	U.I. airHome 600 - 50					RAK-VJ50RHAE	1.206,00
0840333	U.E. airHome 600 - 50	A++	A++	5,0	6,0	RAC-VJ50WHAE	1.577,00
0840344	U.I. airHome 600 - 60					RAK-VJ60RHAE	1.294,00
0840334	U.E. airHome 600 - 60	A++	A++	6,0	7,0	RAC-VJ60WHAE	2.205,00
0840345	U.I. airHome 600 - 70					RAK-VJ70RHAE	1.598,00
0840335	U.E. airHome 600 - 70	A++	A++	7,0	8,0	RAC-VJ70WHAE	2.680,00

4 Stadi di purificazione per una migliore salubrità dell'aria; Ionizzatore AqTiv-Ion; Wi-Fi integrato



AIRHOME 400							
0840324	U.I. airHome 400 - 25					RAK-DJ25RHAE	332,00
0840319	U.E. airHome 400 - 25	A++	A++	2,5	3,4	RAC-DJ25WHAE	759,00
0840325	U.I. airHome 400 - 35					RAK-DJ35RHAE	367,00
0840320	U.E. airHome 400 - 35	A++	A++	3,5	4,2	RAC-DJ35WHAE	903,00
0840326	U.I. airHome 400 - 50					RAK-DJ50RHAE	514,00
0840321	U.E. airHome 400 - 50	A++	A+	5	6	RAC-DJ50WHAE	1.639,00
0840198	U.I. airHome 400 - 60					RAK-DJ60RHAE	827,00
0840196	U.E. airHome 400 - 60	A++	A+	6	7	RAC-DJ60WHAE	2.034,00
0840199	U.I. airHome 400 - 70					RAK-DJ70RHAE	963,00
0840197	U.E. airHome 400 - 70	A++	A+	7,1	8,1	RAC-DJ70WHAE	2.191,00

Design esclusivo; Tecnologia FrostWash di autopulizia dello scambiatore di calore



AKEBONO PAVIMENTO							
0351197	U.I. Akebono pavimento 25					RAF-25RXE	1.335,00
0351198	U.E. Akebono pavimento 25	A+++	A++	2,5	3,4	RAC-25FXE	1.249,00
0351199	U.I. Akebono pavimento 35					RAF-35RXE	1.558,00
0351200	U.E. Akebono pavimento 35	A++	A++	3,5	4,5	RAC-35FXE	1.298,00
0351201	U.I. Akebono pavimento 50					RAF-50RXE	1.653,00
0351202	U.E. Akebono pavimento 50	A++	A+	5,0	6,0	RAC-50FXE	1.392,00
0351167	Modulo WI-FI					SPX-WFG02	59,70

Lancio d'aria potenziato per una diffusione ottimale in ogni angolo della stanza; Prefiltro in acciaio inox incluso



RESIDENZIALE MONO R32							
CANALIZZABILE A BASSA E MEDIA PREVALENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351203	U.I. Canalizzabile 25					RAD-25RPE	1.018,00
0351204	U.E. Canalizzabile 25	A++	A+	2,5	3,5	RAC-25NPE	1.233,00
0351205	U.I. Canalizzabile 35					RAD-35RPE	1.074,00
0351206	U.E. Canalizzabile 35	A++	A+	3,5	4,8	RAC-35NPE	1.555,00
0351207	U.I. Canalizzabile 50					RAD-50RPE	1.176,00
0351188	U.E. Canalizzabile 50	A++	A++	5,0	6,0	RAC-50NPE	2.004,00
0351208	U.I. Canalizzabile 60					RAD-60RPE	1.383,00
0351190	U.E. Canalizzabile 60	A++	A+	6,0	7,0	RAC-60NPE	2.100,00
0192577	Comando per installazione a parete di tipo semplificato, con Timer ON/OFF e selezione temperatura / modalità operativa con design migliorato					SPX-RCDB1	119,40
0351211	Kit Ricevitore a infrarossi ad incasso e telecomando con timer semplificato					SPX-RCKA1	158,40
0351167	Modulo WI-FI					SPX-WFG02	59,70

Ideale per installazioni di Hotel o Uffici; App airCloud Go per gestione tramite Smartphone; Pompa di scarico condensa inclusa; COMANDO non incluso, da selezionare dall'elenco accessori



CASSETTE 4 VIE							
0351212	U.I. Cassette 4 vie					RAI-25RPE	1.093,00
0351204	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	2,5	3,5	RAC-25NPE	1.233,00
0351213	U.I. Cassette 4 vie					RAI-35RPE	1.370,00
0351206	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	3,5	4,8	RAC-35NPE	1.555,00
0351214	U.I. Cassette 4 vie					RAI-50RPE	1.387,00
0351188	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	5,0	6,0	RAC-50NPE	2.004,00
0351215	U.I. Cassette 4 vie					RAI-60RPE	1.505,00
0351190	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	6,0	7,0	RAC-60NPE	2.100,00
0351216	Pannello RAL 9010 con aspirazione frontale ed alette orientabili e sensore di presenza incluso					P-AP56NAMS	382,00
0192577	Comando per installazione a parete di tipo semplificato, con Timer ON/OFF e selezione temperatura / modalità operativa con design migliorato					SPX-RCDB1	119,40
0010357	Kit Ricevitore a infrarossi integrabile nell'unità e telecomando bidirezionale con timer semplice, visualizzazione dei consumi e codici di allarme dell'unità.					SPX-RKC800	233,00
0351167	Modulo WI-FI					SPX-WFG02	59,70

Sensore di presenza integrato nel pannello estetico per la riduzione dei consumi; Alette regolabili singolarmente per un completo controllo del flusso d'aria; Pannello removibile per una semplice manutenzione; Adatto per installazione in soffitti alti; Telecomando incluso; Pompa di scarico condensa inclusa; Visualizzazione dei consumi e codici allarme direttamente sul telecomando in dotazione;



RESIDENZIALE MULTI R32								
UNITÀ ESTERNE AIRHOME MULTI PRO (G)								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0840312	U.E. airHome Multi Pro (G) 36	2	A+++	A++	3,3	4	RAM-G36N2HAE	1.760,00
0840313	U.E. airHome Multi Pro (G) 43	2	A+++	A++	4	5,2	RAM-G43N2HAE	1.921,00
0840314	U.E. airHome Multi Pro (G) 55	2	A+++	A++	5,3	6,8	RAM-G55N2HBE	2.204,00
0840315	U.E. airHome Multi Pro (G) 55	3	A+++	A++	5,3	6,8	RAM-G55N3HAE	2.817,00
0840316	U.E. airHome Multi Pro (G) 68	3	A++	A++	6,8	8,5	RAM-G68N3HAE	3.646,00
0840317	U.E. airHome Multi Pro (G) 70	4	A++	A++	7	8,5	RAM-G70N4HAE	4.284,00
0840318	U.E. airHome Multi Pro (G) 85	5	A++	A++	8,5	10	RAM-G85N5HAE	6.462,00
0840311	U.E. airHome Multi Pro (G) 110	5	A++	A+	10	12	RAM-G110N5HAE	6.762,00

Compatibilità con interne a parete serie airHome 800 - airHome 600 - airHome 400



RESIDENZIALE MULTI R32					
UNITÀ INTERNE AIRHOME 800					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0840339	U.I. airHome 800 - 18	1,00 - 2,50	0,90 - 3,20	RAK-XJ18QHAE	941,00
0840346	U.I. airHome 800 - 25	1,00 - 2,50	0,90 - 3,20	RAK-XJ25RHAE	953,00
0840347	U.I. airHome 800 - 35	0,90 - 3,10	0,90 - 4,20	RAK-XJ35RHAE	1.145,00
0840348	U.I. airHome 800 - 50	0,90 - 4,00	0,90 - 4,80	RAK-XJ50RHAE	1.220,00

Funzione Constant Power per comfort elevato a basse temperature; Nuova funzione FrostWash 3.0: aria interna ancora più salubre; Funzione MoldGuard 2.0 per prevenzione cattivi odori; 4 Stadi di filtrazione dell'aria con rimozione del 99% di virus e inquinanti; Funzione Dura Spin e FrostWash per rimozione accumulo polvere su unità esterna; Wi-fi integrato



UNITÀ INTERNE AIRHOME 600					
0840310	U.I. airHome 600 - 15	0,90 - 2,00	1,00 - 2,50	RAK-VJ15QHAE	557,00
0840200	U.I. airHome 600 - 18	0,90 - 2,00	1,00 - 2,50	RAK-VJ18RHAE	578,00
0840340	U.I. airHome 600 - 25	0,90 - 2,50	0,90 - 3,20	RAK-VJ25RHAE	608,00
0840341	U.I. airHome 600 - 35	0,90 - 3,10	0,90 - 4,40	RAK-VJ35RHAE	748,00
0840342	U.I. airHome 600 - 42	0,90 - 4,00	0,90 - 5,00	RAK-VJ42RHAE	1.097,00
0840343	U.I. airHome 600 - 50	1,70 - 5,00	1,70 - 6,00	RAK-VJ50RHAE	1.206,00
0840344	U.I. airHome 600 - 60	1,90 - 5,20	2,20 - 7,30	RAK-VJ60RHAE	1.294,00

4 Stadi di purificazione per una migliore salubrità dell'aria; Ionizzatore AqtiV-Ion; Wi-Fi integrato



UNITÀ INTERNE AIRHOME 400					
0840323	U.I. airHome 400 - 18	0,90 - 2,50	0,90 - 3,40	RAK-DJ18RHAE	329,00
0840324	U.I. airHome 400 - 25	0,90 - 2,50	0,90 - 3,40	RAK-DJ25RHAE	332,00
0840325	U.I. airHome 400 - 35	0,90 - 3,50	0,90 - 4,20	RAK-DJ35RHAE	367,00
0840326	U.I. airHome 400 - 50	1,90 - 5,00	2,20 - 6,00	RAK-DJ50RHAE	514,00

Design esclusivo; Tecnologia FrostWash di autopulizia dello scambiatore di calore



UNITÀ INTERNE AIRHOME FLOOR					
0840302	U.I. airHome Floor 25	0,90 - 3,10	0,90 - 4,40	RAF-XJ25QHAE	1.441,00
0840303	U.I. airHome Floor 35	0,90 - 4,00	0,90 - 5,00	RAF-XJ35QHAE	1.682,00
0840304	U.I. airHome Floor 50	0,90 - 5,20	0,90 - 8,10	RAF-XJ50QHAE	1.785,00
0351169	Modulo WI-FI			SPX-WFG03	72,70

Indicazione stato filtro; Wi-fi opzionale + App airCloud Go per gestione da remoto; Funzione Safe Guard; Comando a filo opzionale



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE AIRHOME DUCTED					
0840296	U.I. airHome canalizzabile 18	0,90 - 3,00	0,90 - 5,50	RAD-DJ18QHAE	1.052,00
0840297	U.I. airHome canalizzabile 25	0,90 - 3,00	0,90 - 5,50	RAD-DJ25QHAE	1.069,00
0840298	U.I. airHome canalizzabile 35	0,90 - 4,00	0,90 - 6,60	RAD-DJ35QHAE	1.127,00
0840299	U.I. airHome canalizzabile 50	0,90 - 5,60	0,90 - 7,50	RAD-DJ50QHAE	1.235,00
0840300	U.I. airHome canalizzabile 60	1,20 - 5,80	1,20 - 8,00	RAD-DJ60QHAE	1.451,00
0840309	Comando a filo con display a colori			SPX-URFG	256,00
0351169	Modulo WI-FI			SPX-WFG03	72,70

Indicazione stato filtro; Wi-fi opzionale + App airCloud Go per gestione da remoto; Comando a filo opzionale; Funzione Safe Guard



UNITÀ INTERNE AIRHOME CASSETTE					
0840305	U.I. airhome cassette 25	0,90 - 3,00	0,90 - 5,00	RAI-VJ25QHAE	1.202,00
0840306	U.I. airhome cassette 35	0,90 - 4,00	0,90 - 6,60	RAI-VJ35QHAE	1.507,00
0840307	U.I. airhome cassette 50	1,20 - 5,80	1,20 - 6,80	RAI-VJ50QHAE	1.525,00
0840308	U.I. airhome cassette 60	1,20 - 6,50	1,20 - 8,00	RAI-VJ60QHAE	1.655,00
0351216	Pannello RAL 9010 con aspirazione frontale ed alette orientabili e sensore di presenza incluso			P-AP56NAMS	382,00
0840309	Comando a filo con display a colori			SPX-URFG	256,00
0351169	Modulo WI-FI			SPX-WFG03	72,70

Smart human Sensor incluso per maggiore risparmio energetico; Funzione Eco ed auto Off: ottimizzano il funzionamento in base alla presenza o meno di persone; Wi-fi opzionale + App airCloud Go per gestione da remoto



RESIDENZIALE MULTI R32								
UNITÀ ESTERNE - MULTI YUTAMPO								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351288	U.E. Multi Yutampo 53	2x UI + 1x ACS	A++	A++	5,3	7,6 6,80	RAM-53NYP3E	2.689,00
0351289	U.E. Multi Yutampo 70	3x UI + 1x ACS	A++	A++	7	8,5	RAM-70NYP4E	4.092,00
0351290	U.E. Multi Yutampo 90	4x UI + 1x ACS	A++	A++	8,5	10	RAM-90NYP5E	6.332,00
5001836	Avviamento facoltativo						SERVICE-DHMU	462,00

Sistema in pompa di calore Multi Split componibile con unità interne della gamma RAC ed accumulo sanitario; Produzione ACS fino a -7°C esterni, funzionamento in PDC fino a -15°C; Produzione di ACS fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione elettrica; Produzione di acqua calda sanitaria per famiglie da 2 a 6 persone e piccole attività commerciali; Gamma certificata Keymark e SMART GRID READY; Resistenza elettrica serbatoio ACS inclusa da 1,64 kW; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Collegamento flessibile delle unità interne: da un minimo di 1 ad un massimo di 4 unità + accumulo sanitario; Gestione della priorità di funzionamento tramite pannello LCD installato a bordo dell'accumulo sanitario: aria, acqua, mista; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand by; Funzione Vector Control per il controllo del livello sonoro



UNITÀ INTERNE MULTI YUTAMPO PERFORMANCE PARETE					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351228	U.I. Performance 15	1,5	2	RAK-15QPE	507,00
0351177	U.I. Performance 18	2	2,5	RAK-18RPE	551,00
0351179	U.I. Performance 25	2,5	3,4	RAK-25RPE	579,00
0351181	U.I. Performance 35	3,5	4,2	RAK-35RPE	713,00
0351183	U.I. Performance 42	4,2	5,4	RAK-42RPE	1.045,00
0351185	U.I. Performance 50	5	6	RAK-50RPE	1.162,00
0351189	U.I. Performance 60	6	7	RAK-60RPE	1.275,00

Dimensione compatta; Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; Telecomando di controllo INCLUSO; Distribuzione ottimale del flusso aria con funzione 4 WAY SWING; Funzione Leave Home per il mantenimento del comfort ambiente; Visualizzazione dei consumi direttamente sul telecomando in dotazione; Visualizzazione codici allarme direttamente sul telecomando in dotazione



UNITÀ INTERNE MULTI YUTAMPO MODULO ACS					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CAP. lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0351285	Yutampo Modulo ACS 190	1 ~ 230V	190	TAW-190RHC	2.939,00
0351287	Yutampo Modulo ACS 270	1 ~ 230V	270	TAW-270RHC	2.994,00

Comando di controllo e regolazione a bordo (non remotizzabile); Serbatoio in acciaio inox duplex; Resistenza elettrica inclusa da 1,64 kW;



COMMERCIALE R32								
PRIMARY R32 CANALIZZABILE								
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351234	U.I. Primary canalizzabile 3						RPIL-3.0UFE1NH	1.403,00
0351235	U.E. Primary canalizzabile 3	1~230V	A++	A	6,9	8,3	RAS-3.0UFESNH1	1.845,00
0351236	U.I. Primary canalizzabile 3.5						RPIH-3.5UFE1NH	1.700,00
0351237	U.E. Primary canalizzabile 3.5	1~230V	A++	A	7,3	9,00	RAS-3.5UFESNH1	2.386,00
0351238	U.I. Primary canalizzabile 4						RPIH-4.0UFE1NH	1.843,00
0351239	U.E. Primary canalizzabile 4	1~230V	A++	A	10,1	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.961,00
0351240	U.I. Primary canalizzabile 5						RPIH-5.0UFE1NH	2.012,00
0351241	U.E. Primary canalizzabile 5	1~230V	-	-	12,8	12,8	RAS-5.0UFESMH1	3.820,00
0351242	U.I. Primary canalizzabile 6						RPIH-6.0UFE1NH	2.146,00
0192677	U.E. Primary canalizzabile 6	1~230V	-	-	14,1	15,5	RAS-6.0UFESNH1	4.247,00
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando						HRBB31NEGH	39,31
0192574	Comando a parete						HCWA21NEHH	119,30

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna canalizzabile; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Comando a parete incluso; Ripresa d'aria modificabile; Pompa di scarico condensa inclusa



PRIMARY R32 CASSETTE 4 VIE RCI								
0351247	U.I. Primary cassette 4 vie 3						RCI-3.0UFE1NH	884,00
0351235	U.E. Primary cassette 4 vie 3	1~230V	A++	A	7	8,25	RAS-3.0UFESNH1	1.845,00
0351248	U.I. Primary cassette 4 vie 3.5						RCI-3.5UFE1NH	1.071,00
0351237	U.E. Primary cassette 4 vie 3.5	1~230V	A++	A	8,7	9	RAS-3.5UFESNH1	2.386,00
0351249	U.I. Primary cassette 4 vie 4						RCI-4.0UFE1NH	1.258,00
0351239	U.E. Primary cassette 4 vie 4	1~230V	A++	A	10,1	11,2	RAS-4.0UFESNH1	2.961,00
0351250	U.I. Primary cassette 4 vie 5						RCI-5.0UFE1NH	1.269,00
0351241	U.E. Primary cassette 4 vie 5	1~230V	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.820,00
0351251	U.I. Primary cassette 4 vie 6						RCI-6.0UFE1NH	1.371,00
0192677	U.E. Primary cassette 4 vie 6	1~230V	-	-	13,4	15,8	RAS-6.0UFESNH1	4.247,00
0351253	Pannello 4 vie						PHKF160SAH1	318,00
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando						HRBB31NEGH	39,31
0192574	Comando a parete						HCWA21NEHH	119,30

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna cassetta a 4 vie; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Detrazione fiscale per la taglia 3.0 HP; Telecomando incluso; Pompa di scarico condensa inclusa



PRIMARY R32 SOFFITTO/PAVIMENTO								
0351254	U.I. Primary soffitto/pavimento 3						RPFC-3.0UFE1NH	1.054,00
0351235	U.E. Primary soffitto/pavimento 3	1~230V	A+	A+	6,5	7,35	RAS-3.0UFESNH1	1.845,00
0351255	U.I. Primary soffitto/pavimento 3.5						RPFC-3.5UFE1NH	1.261,00
0351237	U.E. Primary soffitto/pavimento 3.5	1~230V	A++	A+	8,5	8,7	RAS-3.5UFESNH1	2.386,00
0351256	U.I. Primary soffitto/pavimento 4						RPFC-4.0UFE1NH	1.536,00
0351239	U.E. Primary soffitto/pavimento 4	1~230V	A+	A	9,8	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.961,00
0351257	U.I. Primary soffitto/pavimento 5						RPFC-5.0UFE1NH	1.707,00
0351241	U.E. Primary soffitto/pavimento 5	1~230V	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.820,00
0351258	U.I. Primary soffitto/pavimento 6						RPFC-6.0UFE1NH	1.870,00
0192677	U.E. Primary soffitto/pavimento 6	1~230V	-	-	13,76	16,59	RAS-6.0UFESNH1	4.247,00
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando						HRBB31NEGH	39,31
0192574	Comando a parete						HCWA21NEHH	119,30

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna convertibile soffitto/pavimento; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nella taglia 3.5 HP; Pompa di scarico condensa opzionale; Telecomando incluso; Flessibilità di installazione



RASM-VRE



RASM-VRE

RASM-(V)NE

HEATING SOLUTION							
SISTEMA SPLIT - SOLO ACS - YUTAMPO II - R32							
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	POT. kW	VOL. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0351285	U.I. Yutampo II	1~230V		190	A+ - L	TAW-190RHC	2.939,00
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.478,00
0351287	U.I. Yutampo II	1~230V		270	A+ - XL	TAW-270RHC	2.994,00
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.478,00

Elevate efficienze energetiche fino a -7°C esterni, funzionamento in PDC fino a -15°C; Produzione di acqua calda fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione elettrica; Regolazione della produzione di acqua calda sanitaria su due livelli di prestazione: Alta Efficienza; Alta richiesta; Possibilità di programmazione della produzione sanitaria su base oraria; Sistema in classe A+ sia con ciclo L che XL; Possibilità di programmazione Ingressi / Uscite attraverso scheda accessoria; Distanza massima di posizionamento interna/esterna: fino a 20 mt di distanza; Completa flessibilità di gestione: soluzione ideale per la SOSTITUZIONE BOILER a gas in EDIFICI ESISTENTI; Produzione di acqua calda sanitaria per famiglie da 2 a 6 persone e piccole attività commerciali; Gamma certificata Keymark e SMART GRID READY; Resistenza elettrica inclusa da 1,64 kW; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32

SISTEMA MONOBLOCCO - YUTAKI M R32								
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			RISCALD. ErP (35°)	RISC. ErP (55°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351260	U.E. Yutaki M 2	1~230V	A+++	A++	5,50	4,3	RASM-2VR2E	7.215,00
0351261	U.E. Yutaki M 3	1~230V	A+++	A++	7,00	8,00	RASM-3VRE	7.702,00
0358530	U.E. Yutaki M 4	1~230V	A+++	A++	11,00	11,00	RASM-4VR1E	9.837,00
0358532	U.E. Yutaki M 5	1~230V	A+++	A++	12,00	12,00	RASM-5VR1E	10.771,00
0358534	U.E. Yutaki M 6	1~230V	A+++	A++	14,00	13,00	RASM-6VR1E	11.737,00
0358529	U.E. Yutaki M 4 T	3N~400V	A++	A++	11,00	11,00	RASM-4R1E	10.174,00
0358531	U.E. Yutaki M 5 T	3N~400V	A++	A++	12,00	12,00	RASM-5R1E	11.172,00
0358533	U.E. Yutaki M 6 T	3N~400V	A++	A++	14,00	13,00	RASM-6R1E	11.966,00
0358535	U.E. Yutaki M 7 T	3N~400V	A++	A++	15,00	16,00	RASM-7R1E	12.583,00
5036577	Comando Obbligatorio di controllo e regolazione HITACHI, dotato di display LCD retro illuminato, sonda di temperatura integrata per l'utilizzo come crono termostato ambiente opzionale e tasti di navigazione a pressione. (Per unità 2÷ 3 Hp)						PC-ARFH1E	216,00
0087268	Comando Obbligatorio di controllo e regolazione HITACHI, dotato di display a colori, sonda di temperatura integrata per l'utilizzo come crono termostato ambiente opzionale e tasti di navigazione a sfioro. (Per unità 4÷ 7 Hp)						PC-ARFH2E	266,00
5018477	Avviamento Obbligatorio						SERVICE-DH	520,00

Ampio range di funzionamento : +52°C di mandata con Te -25°C e Tm max +60°C; Dimensioni compatte ed ACCESSO FRONTALE A TUTTI I COMPONENTI; Unità esterna monoblocco per il COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'IMPIANTO IDRONICO; H.A.R. incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Produzione acqua calda sanitaria personalizzabile; Unità con 8 ingressi e 7 uscite programmabili di serie; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, Fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Valvola tre vie opzionale per collegamento con serbatoio ACS o riscaldamento piscina; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Night Shift Mode per la riduzione della rumorosità notturna di serie programmabile; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER (da 4 a 7 Hp)



HEATING SOLUTION								
SISTEMA SPLIT - YUTAKI S - R32-R410								
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE RISC.		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351268	U.I Yutaki S 2						RWM-2.0R2E	5.238,00
0351269	U.E. Yutaki S 2 - R32	1~230V	A++	A+++	4	4,3	RAS-2WHVVP2E	3.334,00
0351270	U.I Yutaki S 2.5						RWM-2.5R2E	5.704,00
5037089	U.E. Yutaki S 2.5 - R32	1~230V	A++	A+++	5,3	6	RAS-2.5WHVVP2E	3.598,00
0351271	U.I Yutaki S 3						RWM-3.0R1E	5.600,00
5037085	U.E. Yutaki S 3 - R32	1~230V	A++	A+++	6,5	8	RAS-3WHVVP1	4.071,00
5030880	U.I Yutaki S 4						RWM-4.0N1E	5.406,00
5030879	U.E. Yutaki S 4 - R410	1~230V	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHVNPE	5.955,00
5036564	U.I Yutaki S 5						RWM-5.0N1E	5.693,00
5018388	U.E. Yutaki S 5 - R410	1~230V	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHVNPE	6.446,00
0351272	U.I Yutaki S 6						RWM-6.0N1E	6.420,00
0351273	U.E. Yutaki S 6 - R410	1~230V	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHVNPE	7.287,00
5030880	U.I Yutaki S 4 T						RWM-4.0N1E	5.406,00
0351274	U.E. Yutaki S 4 T - R410	3N~400V	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHNPE	6.203,00
5036564	U.I Yutaki S 5 T						RWM-5.0N1E	5.693,00
5015392	U.E. Yutaki S 5 T - R410	3N~400V	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.847,00
0351272	U.I Yutaki S 6 T						RWM-6.0N1E	6.420,00
0351275	U.E. Yutaki S 6 T - R410	3N~400V	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHNPE	7.728,00
0351276	U.I Yutaki S 8 T						RWM-8.0N1E	8.209,00
0351277	U.E. Yutaki S 8 T - R410	3N~400V	A+	A++	17	20	RAS-8WHNPE	11.972,00
0351278	U.I Yutaki S 10 T						RWM-10.0N1E	8.495,00
0351279	U.E. Yutaki S 10 T - R410	3N~400V	A+	A+	20	24	RAS-10WHNPE	13.707,00
5027037	Kit funzionamento pompa di calore in RAFFREDDAMENTO: per l'abilitazione del funzionamento in raffreddamento della pompa di calore, comprendente kit elettrico di abilitazione e set di isolamento termico di protezione anticondensa dei componenti idronici del circuito interno alla pompa di calore. per YUTAKI S ad R32 da 2.0Hp a 3.0HP						ATW-CK5-01	158,60
5030882	Kit funzionamento pompa di calore in RAFFREDDAMENTO: per l'abilitazione del funzionamento in raffreddamento della pompa di calore, comprendente kit elettrico di abilitazione e set di isolamento termico di protezione anticondensa dei componenti idronici del circuito interno alla pompa di calore. per YUTAKI S ad R410a da 4.0Hp a 6.0HP						ATW-CK5-02	158,60
0351298	Kit funzionamento pompa di calore in RAFFREDDAMENTO: per l'abilitazione del funzionamento in raffreddamento della pompa di calore, comprendente kit elettrico di abilitazione e set di isolamento termico di protezione anticondensa dei componenti idronici del circuito interno alla pompa di calore. per YUTAKI S ad R410a da 8.0Hp a 10.0HP						ATW-CK5-03	158,60
5018477	Avviamento Obbligatorio						SERVICE-DH	520,00

Nuovo comando LCD di controllo, ancora più intuitivo e funzionale, con possibilità di interrogazione in forma grafica. Ampio range di funzionamento : +45°C di mandata con Te -20°C e Tm max +60°C; Dimensioni compatte per installazioni semplificate; ACCESSO FRONTALE A TUTTI I COMPONENTI; H.A.R. incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Produzione acqua calda sanitaria personalizzabile; Unità con 8 ingressi e 7 uscite programmabili per la personalizzazione del funzionamento; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi anche su base giornaliera, controllo CIRCUITO SOLARE, Fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie ad un serbatoio per la produzione di ACS sanitaria, o al riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Night Shift Mode per la riduzione della rumorosità notturna di serie programmabile; Adatto a tutte le applicazioni: ideale per il riscaldamento, condizionamento/raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER (da 4 a 10 Hp)



HEATING SOLUTION									
SISTEMA SPLIT - YUTAKI S COMBI CON SERBATOIO ACS INTEGRATO DA 220LT - R32-R410									
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			SAN. ErP	RISC. ErP (55°)		FREDDO kW	CALDO kW		
0351281	U.I. Yutaki S Combi 3							RWD-3.0RW1E-220S	8.570,00
5037085	U.E. Yutaki S Combi 3 - R32	1~230V	A+ - L	A++	A+++	6,5	8	RAS-3WHVRP1	4.071,00
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4							RWD-4.0NW1E-220S	9.405,00
5030879	U.E. Yutaki S Combi 4 - R410	1~230V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHVNPE	5.955,00
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5							RWD-5.0NW1E-220S	9.453,00
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5 - R410	1~230V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.847,00
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6							RWD-6.0NW1E-220S	9.723,00
0351273	U.E. Yutaki S Combi 6 - R410	1~230V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHVNPE	7.287,00
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4 T							RWD-4.0NW1E-220S	9.405,00
0351274	U.E. Yutaki S Combi 4 T - R410	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHNPE	6.203,00
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5 T							RWD-5.0NW1E-220S	9.453,00
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5 T - R410	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	6.847,00
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6 T							RWD-6.0NW1E-220S	9.723,00
0351275	U.E. Yutaki S Combi 6 T - R410	3N~400V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHNPE	7.728,00
5007476	Kit funzionamento pompa di calore in RAFFREDDAMENTO: per l'abilitazione del funzionamento in raffreddamento della pompa di calore, comprendente kit elettrico di abilitazione e set di isolamento termico di protezione anticondensa dei componenti idronici del circuito interno alla pompa di calore. Per YUTAKI S Combi da 220 lt da 2.0Hp a 6.0HP							ATW-CKSC-02	81,40
0087264	Kit funzionamento pompa di calore in RAFFREDDAMENTO: per l'abilitazione del funzionamento in raffreddamento della pompa di calore, comprendente kit elettrico di abilitazione, set di isolamento termico di protezione anticondensa dei componenti idronici del circuito interno alla pompa di calore, pompa di scarico condensa con kit di collegamento. Per YUTAKI S Combi da 220 lt da 2.0Hp a 6.0HP							ATW-CKSC-03	483,00
5018477	Avviamento Obbligatorio							SERVICE-DH	520,00

Comando LCD di controllo, intuitivo e funzionale, con possibilità di visualizzazione dati in forma grafica; Ampio range di funzionamento: +45°C di mandata con Te -20°C e Tm max +60°C; Dimensioni 595x598xH1788 mm per installazioni semplificate ed in spazi ridotti; ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITA', raccordi ad innesto per maggiore facilità e semplicità; H.A.R.(1) incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate EFFICIENZE energetiche e PRESTAZIONI in tutte le stagioni; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Personalizzazione modalità produzione ACS; Unità con 8 ingressi e 7 uscite programmabili per la personalizzazione del funzionamento; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, Fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie esterna al sistema di riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Night Shift Mode per la riduzione della rumorosità notturna di serie programmabile; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX disponibile in due taglie, 200 e 260 lt; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX da 260lt con scambiatore dedicato per applicazione con sistemi solari termici; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER